

 BRADY®

Tvirti ir patikimi etikečių spausdintuvai,
atlaikantys sudėtingiausias darbo vietos
sąlygas

M210 / M211 etikečių spausdintuvai



Etikečių spausdintuvas, kuriuo pasaulyje pasitikima labiausiai – dabar valdomas ir mobiliuoju telefonu.

Dažniausi naudojimo būdai



Laidai ir kabeliai

Movos, savaiminio laminavimo, laidų apjuosiamosios etiketės, vėliavėlės tipo etiketės, kabelių žymekliai



Duomenų perdavimas

Savaiminio laminavimo, vėliavėlės tipo etiketės, komutacinių skydų ir priekinių skydelių ženklimas



Elektros įranga

Movos, savaiminio laminavimo, laidų apjuosiamosios etiketės, kabelių žymekliai, vėliavėlės ir valdymo pultai



„Lean“ sistema / 5S

Stovų, matuoklių, dalių dėžių ženklimas



Bendro pobūdžio identifikavimas

Krypčių žymėjimas, įrangos ženklimas

Unikalios savybės

- Spausdina etiketes naudodamas „Express Labels“ mobiliąją programą, skirtą „iOS“ ir „Android“
- Atlaiko kritimą iš 1,8 m aukščio, atsparus suspaudus iki 115 kg svoriui ir atitinka karinio standarto MIL-STD-810G atsparumo smūgiams ir vibracijai metodo 5.16.6 SA4.6.5 reikalavimus
- Pažangi baterijos technologija leidžia naudoti spausdintuvą visą dieną; visiškai įkrovus atspausdinama 300 etikečių
- 11 etikečių dizaino pavyzdžių, 22 brūkšnių kodų sistemos, 85 šriftai, 31 kalba ir daugiau nei 1400 simbolių
- Importuoja duomenis iš skaičiuoklių, etiketes galima išsaugoti ir bendrinti
- 90+ kasečių, 12 unikalų medžiagų, naudojant juostinių ir iš anksto nustatyto dydžio etikečių plotį nuo 6,4 mm iki 19,1 mm

Etikečių išeiga

Greitis: atspausdinama iki 100 etikečių per dieną 15,2 mm per sek. greičiu

Kokybė: 203 dpi spausdinimo raiška

Papildomi priedai

- Pridedamas magnetas norint kurti etiketes laisvomis rankomis
- Kieti ir minkšti nešiojimo dėklai skirti jūsų etikečių spausdintuvo apsaugai ir tvarkingam priedų laikymui
- Naudojant dirželio sagtį nebūtina neštis rankose
- Maitinimo blokelis įkrauna etikečių spausdintuvą, telefoną arba planšetinį kompiuterį

Galimi rinkiniai

Spausdintuvo su priedais rinkinys

Populiariausias savaiminio laminavimo vinilas, termomovos, laidų apjuosiamosios etiketės, „BradyGrip“ atspausdinama medžiaga kibioms juostoms ir patalpose / lauke naudojamas vinilas yra siūlomi kaip iš anksto nustatyto dydžio etiketės arba ištisinė juosta uždengtose kasetėse



Naudojant dirželio sagtį nebūtina neštis rankose



Tvirtas pramoninis etikečių spausdinimo įrenginys, atlaikantis bet kurios darbo vietos sąlygas



Per dieną nuveikite daugiau, vienu baterijos įkrovimu atspausdinsite 300 etikečių

Greitas ir patikimas „Bluetooth“ ryšys

▶ Etikečių kūrimas vos keliais bakstelėjimais.

Tapkite mobilūs ir pasinaudokite daugiau parinkčių su „Express Labels“ programa.

www.brady.eu/software/express-labels-mobile



Tvirtas etikečių spausdinimo įrenginys, tinkantis bet kuriai darbo vietai

Dažniausi naudojimo būdai



Laidai ir kabeliai

Movos, savaiminio laminavimo, laidų apjuosiamosios etiketės, vėliavėlės tipo etiketės, kabelių žymekliai




Duomenų perdavimas

Savaiminio laminavimo, vėliavėlės tipo etiketės, komutacinių skydų ir priekinių skydelių ženklimas



Elektros įranga

Movos, savaiminio laminavimo, laidų apjuosiamosios etiketės, kabelių žymekliai, vėliavėlės ir valdymo pultai



„Lean“ sistema / 5S

Stovų, matuoklių, dalių dėžių ženklimas



Bendro pobūdžio identifikavimas

Krypčių žymėjimas, įrangos ženklimas

Unikalios savybės

- Automatinio formavimo etiketės su 11 iš anksto įkeltų programos dizaino pavyzdžių greitam ir tiksliam etikečių kūrimui
- Karinio lygio atsparumas smūgiams ir vibracijai pagal MIL-STD-810G metodą 5.16.6 SA4.6.5 — atliktas kritimo bandymas naudojimui sudėtingiausiomis darbo sąlygomis
- Lengvai pasiekiami aktyvinimo klavišai ir meniu, leidžiantys greitai kurti etiketes, integruoti simboliai ir galimybė išsaugoti 12 etikečių failų, kurių dydis neviršija 2 MB
- Galimybė kurti UPC, „DataMatrix“ ir QR kodus
- Integruotas etiketės medžiagos matuoklis, stebintis kasetėje likusios medžiagos kiekį
- 90+ suderinamų lengvai įdedamų kasečių su juostinėmis arba iš anksto nustatyto dydžio etiketėmis, kurių plotis nuo 6,4 mm iki 19,1 mm

Etikečių išeiga

Greitis: Atspausdinama iki 100 etikečių per dieną 10,2 mm per sek. greičiu

Kokybė: 203 dpi spausdinimo raiška

Papildomi priedai

- Daugiafunkcis įrankis, kurį sudaro didelės galios magnetas, įtraukiamas stovas ir žibintuvėlis
- Pridedamas magnetas, kad etiketes būtų galima kurti laisvą rankų režimu
- Įkraunamos Li-Ion baterijos komplektas
- Kieti ir minkšti nešiojimo dėklai skirti jūsų etikečių spausdintuvui apsaugoti ir priedams tvarkingai laikyti

Galimi rinkiniai

Spausdintuvo su priedais rinkinys

Lengvai ir greitai užmezgamas ryšys tarp kasetės ir spausdintuvo

Naudojamas su lengvai įdedamomis juostinių ir iš anksto nustatyto dydžio etikečių kasetėmis su 12 skirtingų medžiagų



LCD ekranas su apšvietimu

Prilaiko etiketę po nukirpimo

Automatiškai suformatuoja bendro pobūdžio etiketes



100+ simbolių ir iki 40 punktų šrifto dydis

Išsiskiria ergonomišku, subalansuotu dizainu

Atitinka karinio standarto atsparumo smūgiams ir vibracijai bandymo reikalavimus

Kas keičiasi naudojant iš anksto nustatyto dydžio etiketes?

- Spausdinama ant visos etiketės, etiketėje sumažėja nereikalingos erdvės
- Suapvalinti kampai, palyginti su ištisinių etikečių nukirpimu
- Suderinti etikečių dydžiai



	Laidai ir kabeliai	Elektrinis įranga ir duomenų perdavimas	Laboratorija	Bendro pobūdžio ID	Galimos iš anksto nustatyto dydžio etiketės
B-342 „PermaSleeve®“ nuo šilumos susitraukiančios movos — tai laidų žymėjimo sprendimas, derinantis greitį, lengvą naudojimą, ilgalaikiškumą ir aukštos kokybės identifikavimą.	★	★			
B-403 Vandenyje tirpi popierinė etiketė yra lipni ir ją ypač lengva priklijuoti. Nuo šilto vandens ji visiškai ištirps per 30 sek., nepažeisdama paviršiaus, prie kurio ji priklijuota ir nepaliks jokių likučių. Mažiau darbo pašalinant etiketes, sumažėja filtrų ir vandens nuleidimo sistemų priežiūros poreikis ir paprasta iš naujo identifikuoti pakartotinai naudojamus elementus įvairiose pramonės srityse.			★	★	
B-414 Imkitės laidų ir kabelių identifikavimo kontrolės – bendradarbiaujant „Brady“ ir „VELCRO® Brand“ sukurta „BradyGrip™“ spausdinama medžiaga kibims juostoms. Tai išskirtinė spausdinama ir uždedama medžiaga, kurią galima lengvai užklijuoti, perklijuoti ar pašalinti.		★		★	
B-423 Baltas blizgus poliesteris su ilgalaikiais klijais. Gali būti naudojamas komponentams identifikuoti, brūkšniniais kodams ženklinti, vardinių duomenų plokštelėms ir saulės baterijų plokštelėms identifikuoti.		★		★	✓
B-427 „Brady“ savaiminio laminavimo etiketėse yra sritis, ant kurios spausdinama, ir permatomas lipnus laminatas, apvyniojamas aplink kabelį.	★	★	★		✓
B-430 Skaidrus blizgus poliesteris su ilgalaikiais klijais. Gali būti naudojamas vardinių duomenų ir serijos numerių plokštelėms su raidėmis ir skaitmenimis, brūkšniniais kodais, grafinais simboliais ir logotipais, kai reikalinga kokybiška plokštelė su pavadinimu.		★	★	★	
B-461 Aukštos kokybės savaiminio laminavimo poliesteris, ant kurio spausdinama, skirtas laboratorijoms. Dėl ypač plonos struktūros netrukdo naudojant stovuose ir centrifugoje. Tinka naudoti su skystu azotu, jei medžiaga yra apjuosta aplink save.			★	★	
B-488 Atsparus tirpikliams, baltas matinis poliesteris su ilgalaikiais klijais.		★	★	★	
B-499 Išsatinės, siauros nailono audinio juostelės rinklėms. Pasirinkus spausdintuvo rinklių režimą, galima naudoti naudotojo nurodytus tarpus.	★	★	★	★	✓
B-581 Perklijuojama vinilinė plėvelė (B-581) yra ilgalaikė, lanksti, labai blizgi medžiaga, kuri puikiai tinka ženklinant patalpose / lauke, kai reikia dažnai perklijuoti.				★	
B-595 B-595 vinilas prilips prie sudėtingų mažos paviršinės energijos elementų, įskaitant: PVC vamzdžius, pūstos formos įrangos dėklus, ABS plastiką, milteliais dengtus paviršius ir įrangą, pagamintą iš perdirbto plastiko. B-595 medžiaga taip pat yra pranašesnė klijuojant prie labai tekstūruotų paviršių, pvz., dažytų šlakbetonio sienų, apdorotos nelygios medienos, tekstūruoto plastiko, šurkščių vamzdžių ir vamzdžių su popierine danga.		★	★	★	
B-7425 B-7425 polipropilenas – tai ekonomiškai baltą medžiaga, atspari chemikalams ir aukštai temperatūrai.			★	★	

Balso ir duomenų perdavimo kabelių identifikavimas



Kabelių vėliavėlės



Įspaudžiamų blokų ir komutacinių skydų etiketės



Savaiminio laminavimo kabelių žymekliai



Juostinė vinilinė medžiaga




„PermaSleeve“ laidų žymėjimo movos



„BradyGrip“ atspausdinama medžiaga kibiams juostoms

Elektros įrangos identifikavimas

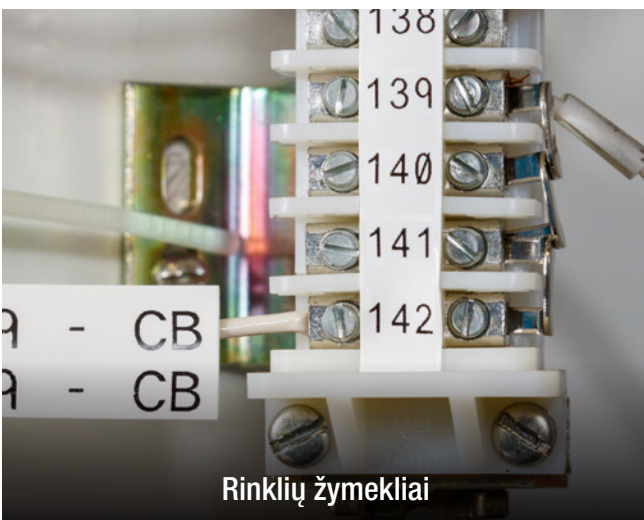

Rinklių žymekliai



Valdymo ir elektros skydų etiketės

Įrangos ir saugos ženklų identifikavimas



Patalpose / lauke naudojamoms įrangoms ir saugos ženklų etiketės



Sandėlio identifikavimas




Bendro pobūdžio pramoninės etiketės



Savaiminio laminavimo vinilinės laidų ir kabelių etiketės (B-427)

Etiketės išsiskiria skaidria sritimi, ant kurios nespausdinama, ji apvyniojama aplink spausdinamą sritį, kad apsaugotų tekstą. Vinilinė medžiaga yra labai atspari tirpikliams, alyvai, nešvarumams ir vandeniui.




Temp. intervalas: nuo -40 °C iki 70 °C.
Pripažintas UL.

Schema	Užsakymo numeris	Spalva	Etiketės plotis A (mm)	Etiketės ilgis B (m)	Etiketės aukštis B (mm)	Spausdinamos srities plotis PW (mm)	Spausdinamos srities aukštis PH (mm)	Etikečių viename ritinyje	Didž. laido skersmuo (mm)
B-427. Savaiminio laminavimo vinilas									
▶	M21-11-427	Juoda ant baltos	12,70	-	19,05	12,70	9,53	150	5,05
▶	M21-18-427	Juoda ant baltos	25,40	-	19,05	25,40	9,53	121	5,05
▲	M21-750-427	Juoda ant baltos, permatoma	19,05	4,30	-	9,53	-	1	3,00
▲	M21-1000-427	Juoda ant baltos, permatoma	25,40	4,30	-	9,53	-	1	5,10
▲	M21-1250-427	Juoda ant baltos, permatoma	31,75	4,30	-	12,70	-	1	5,70
▲	M21-1500-427	Juoda ant baltos, permatoma	38,10	4,30	-	12,70	-	1	8,10



Nailono audinio laidų ir kabelių etiketės (B-499)

Šios etiketės apjuosiamos aplink laidus ir yra labai lanksčios, prisitaikančios prie smarkiai lenktų paviršių. Naudojant laidų žymeklių režimą, tekstas etiketėje automatiškai kartojamas. Naudojant vėliavėlių režimą, etiketės taip pat gali būti naudojamos žymėti vėliavėlėmis. Iš anksto nustatyto dydžio etiketės leidžia naudoti suderintus etikečių dydžius.

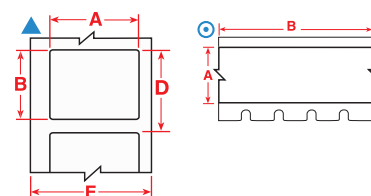


Schema	Užsakymo numeris	Spalva	Etiketės plotis A (mm)	Etiketės ilgis B (m)	Etiketės aukštis B (mm)	Etikečių viename ritinyje
B-499. Nailono audinys						
⊙	M21-375-499	Juoda ant baltos	9,53	4,88	-	1
⊙	M21-500-499	Juoda ant baltos	12,70	4,88	-	1
⊙	M21-750-499	Juoda ant baltos	19,05	4,88	-	1
▲	M21-11-499	Juoda ant baltos	19,05	-	12,70	140
▲	M21-131-499	Juoda ant baltos	25,40	-	12,70	121
▲	M21-18-499	Juoda ant baltos	25,40	-	19,05	121
▲	M21-136-499	Juoda ant baltos	38,10	-	19,05	91
▲	M21-137-499	Juoda ant baltos	50,80	-	19,05	73



„BradyGrip“ spausdinama medžiaga kibioms juostoms (B-414)

„BradyGrip“ spausdinama medžiaga kibioms juostoms yra vienintelis sprendimas, leidžiantis lengvai atspausdinti identifikavimo etiketes ir uždėti ant kabelių ryšulių. Dėl lipnaus pagrindo etiketę lengva perklijuoti arba nuimti, todėl nereikalingas brangus perdarymas. Tik atspausdinkite ir užklijuokite – tai taip paprasta.





Schema	Užsakymo numeris	Spalva	Etiketės plotis A (mm)	Etiketės ilgis B (m)	Rekomenduojami „Velcro® One-Wrap®“ dydžiai, kuriuos galima naudoti su „BradyGrip™“ (mm)	Etikečių viename ritinyje
B-414. Poliesteris						
⊙	M21-250-414	Juoda ant baltos	6,35	3,048 m	10–13	1
⊙	M21-500-414	Juoda ant baltos	12,70	3,048 m	13–16	1
⊙	M21-750-414	Juoda ant baltos	19,05	3,048 m	20–50	1

PermaSleeve PS“ nuo karščio susitraukiantys laidų žymekliai (B-342)

Karinio / pramonės lygio movos užtikrina galutinį žymeklių patvarumą, ilgalaikiškumą ir estetinę išvaizdą. 3:1 nuo karščio susitraukiantys žymekliai sandariai priglundą aplink laidus, neblunka ir yra atsparūs ugniai. Temp. intervalas: nuo -55 °C iki 135 °C. Gaminytis atitinka RoHS ir yra pripažintas UL.

Atitinka specifikacijas: Išbandyta pagal:
SSAE-AS-23053/5 ASTM E162
SAE-AS-81531 ASTM E662
MIL-STD-202

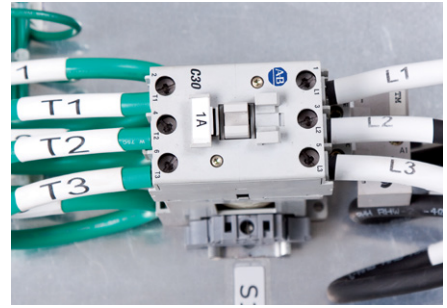


Schema	Užsakymo numeris	Spalva	Etiketės aukštis A (mm)	Etiketės ilgis B (m)	Etikečių viename ritinyje	Maž. laido skersmuo (mm)	Didž. laido skersmuo (mm)
B-342. Nuo karščio susitraukiantis poliolefinas							
⊙	M21-125-C-342	Juoda ant baltos	5,97	2,13	1	1,17	2,79
⊙	M21-187-C-342	Juoda ant baltos	8,51	2,13	1	1,57	3,81
⊙	M21-250-C-342	Juoda ant baltos	11,15	2,13	1	2,39	5,46
⊙	M21-375-C-342	Juoda ant baltos	16,38	2,13	1	3,18	8,13
⊙	M21-125-C-342-YL	Juoda ant geltonos	5,97	2,13	1	1,17	2,79
⊙	M21-187-C-342-YL	Juoda ant geltonos	8,51	2,13	1	1,57	3,81
⊙	M21-250-C-342-YL	Juoda ant geltonos	11,15	2,13	1	2,39	5,46
⊙	M21-375-C-342-YL	Juoda ant geltonos	16,38	2,13	1	3,18	8,13

Komutacinių skydų lipniosios juostelės (B-499 ir B-595)

Juostinė medžiaga prievadams identifiukuoti išsiskiria naudotojo nurodytais tarpais, kai naudojamas komutacinio skydo režimas.



- B-499 ilgalaikis nailono audinys – patvari pramoninio stiprio medžiaga, sukurta tam, kad prisitaikytų prie lenktų ar plokščių paviršių.
- B-595 ilgalaikis vinilas – labai lankstus, tinkantis šiuurkštiems paviršiams ir naudoti lauke. Ypač atsparus alyvai, plovikliams, nešvarumams, purvui ir daugeliui tirpiklių.



Schema	Užsakymo numeris	Spalva	Etiketės plotis A (mm)	Etiketės ilgis B (m)	Etikečių viename ritinyje
B-499. Nailono audinys					
⊙	M21-375-499	Juoda ant baltos	9,53	4,88	1
⊙	M21-500-499	Juoda ant baltos	12,70	4,88	1
B-595. Vinilas					
⊙	M21-375-595-WT	Juoda ant baltos	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-WT	Juoda ant baltos	12,70	6,40	1

Rinklių lipniosios juostelės (B-499)

Ištisinės, siauros nailono audinio juostelės rinklėms. Pasirinkus spausdintuvo rinklių režimą, galima naudoti naudotojo nurodytus tarpus.

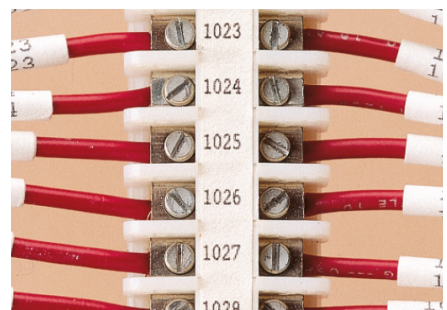


Schema	Užsakymo numeris	Spalva	Etiketės plotis A (mm)	Etiketės ilgis B (m)	Etikečių viename ritinyje
B-499. Nailono audinys					
⊙	M21-375-499-TB	Juoda ant baltos	9,53	4,88	1
⊙	M21-500-499-TB	Juoda ant baltos	12,70	4,88	1



Poliesterinės etiketės vidiniam skydų žymėjimui ir bendro pobūdžio ženklinimui (B-423, B-430 ir B-488)

- B-423: baltas blizgus poliesteris su ilgalaikiais klijais.
- B-430: skaidrus blizgus poliesteris su ilgalaikiais klijais.
- B-488: atsparus tirpikliams, baltas matinis poliesteris su ilgalaikiais klijais.




Schema	Užsakymo numeris	Spalva	Etiketės plotis A (mm)	Etiketės ilgis B (m)	Etiketės aukštis B (mm)	Etikečių viename ritinyje
B-423. Poliesteris						
⊙	M21-250-423	Juoda ant baltos	6,35	6,40	–	1
⊙	M21-375-423	Juoda ant baltos	9,53	6,40	–	1
⊙	M21-500-423	Juoda ant baltos	12,70	6,40	–	1
⊙	M21-750-423	Juoda ant baltos	19,05	6,40	–	1
▲	M21-7-423	Juoda ant baltos	19,05	-	12,70	1
▲	M21-17-423	Juoda ant baltos	25,40	-	12,70	1
▲	M21-18-423	Juoda ant baltos	25,40	-	19,05	1
▲	M21-30-423	Juoda ant baltos	38,10	-	19,05	1
▲	M21-137-423	Juoda ant baltos	50,80	-	19,05	1
B-430. Poliesteris						
⊙	M21-250-430	Juoda ant permatomos	6,35	6,40	–	1
⊙	M21-375-430	Juoda ant permatomos	9,53	6,40	–	1
⊙	M21-500-430	Juoda ant permatomos	12,70	6,40	–	1
⊙	M21-750-430	Juoda ant permatomos	19,05	6,40	–	1
⊙	M21-250-430-WT-CL	Balta ant permatomos	6,35	6,40	–	1
⊙	M21-375-430-WT-CL	Balta ant permatomos	9,53	6,40	–	1
⊙	M21-500-430-WT-CL	Balta ant permatomos	12,70	6,40	–	1
⊙	M21-750-430-WT-CL	Balta ant permatomos	19,05	6,40	–	1
B-488. Poliesteris						
⊙	M21-375-488	Juoda ant baltos	9,53	6,40	–	1
⊙	M21-500-488	Juoda ant baltos	12,70	6,40	–	1
⊙	M21-750-488	Juoda ant baltos	19,05	6,40	–	1



Perklijuojamas vinilas (B-581)

Geriausias pasirinkimas atliekant žymėjimą patalpose, kai reikia dažnai perklijuoti, pavyzdžiui, ties lentynomis. Dėl specialių klijų etiketė lengvai nuimama ir ją galima priklijuoti dar kartą.




Schema	Užsakymo numeris	Spalva	Etiketės plotis A (mm)	Ritinio ilgis (m)	Etikečių viename ritinyje
B-581. Vinilas					
⊙	M21-500-581-WT	Juoda ant baltos	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-581-WT	Juoda ant baltos	19,05	6,40	1

Patalpose ir lauke naudojamos vinilinės etiketės saugos ženklams, įrangai ir „Lean“ sistemai / 5S (B-595)

Ištisinė vinilinė medžiaga puikiai tinka „Lean“ sistemai / 5S etiketėms, vamzdžių žymekliams, įrangai ir gamybos zonoms identifikuoti. Šios etiketės ypač atsparios alyvai, plovikliams, nešvarumams, purvui ir daugeliui tirpiklių. Su ilgalaikiais klizais, labai lanksčios, tinka šiuurkštiems paviršiams ir naudoti lauke.

Vidutinis patvarumas 8–10 metų naudojant lauke*

- Temp. intervalas: nuo –40 °C iki 82 °C.



Schema	Užsakymo numeris	Spalva	Etiketės plotis A (mm)	Etiketės ilgis B (m)	Etikečių viename ritinyje
B-595. Vinilas					
⊙	M21-375-595-GY	Juoda ant pilkos	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-GY	Juoda ant pilkos	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-GY	Juoda ant pilkos	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-OR	Juoda ant oranžinės	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-OR	Juoda ant oranžinės	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-OR	Juoda ant oranžinės	19,05	6,40	1
⊙	M21-250-595-WT	Juoda ant baltos	6,35	6,40	1
⊙	M21-375-595-WT	Juoda ant baltos	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-WT	Juoda ant baltos	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-WT	Juoda ant baltos	19,05	6,40	1
⊙	M21-250-595-YL	Juoda ant geltonos	6,35	6,40	1
⊙	M21-375-595-YL	Juoda ant geltonos	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-YL	Juoda ant geltonos	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-YL	Juoda ant geltonos	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BK	Balta ant juodos	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BK	Balta ant juodos	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BK	Balta ant juodos	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BL	Balta ant mėlynos	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BL	Balta ant mėlynos	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BL	Balta ant mėlynos	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BR	Balta ant rudos	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BR	Balta ant rudos	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BR	Balta ant rudos	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-GN	Balta ant žalios	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-GN	Balta ant žalios	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-GN	Balta ant žalios	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-PL	Balta ant violetinės	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-PL	Balta ant violetinės	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-PL	Balta ant violetinės	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-RD	Balta ant raudonos	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-RD	Balta ant raudonos	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-RD	Balta ant raudonos	19,05	6,40	1

* Vidutinis tikėtinas gaminio naudojimo lauke laikotarpis priklausys nuo tinkamo naudojimo, klimato sąlygų, tvirtinimo būdų ir medžiagos spalvos. Patvarumas nuo 8 iki 10 metų naudojant lauke taikomas tik vinilinei etiketės daliai; juostelių patvarumas gali skirtis.

M211 etikečių spausdintuvas

Gaminio Nr.	Aprašymas
170381	M211 spausdintuvas (EMEA)

Šis spausdintuvas tiekiamas kartoninėje pakuotėje, kurioje yra M21-750-499 etikečių kasetė, kintamosios srovės maitinimo laidas su ES, JK ir JAV naudojamais kištukais ir greitos pradžios vadovas.

M211 etikečių spausdintuvo rinkiniai

Gaminio Nr.	Aprašymas
170390	M211 rinkinys (EMEA)

Šis rinkinys tiekiamas kietame dėkle, jame yra M211 spausdintuvas, M21-750-499 etikečių kasetė, greitos pradžios vadovas, kintamosios srovės maitinimo laidas su ES, JK ir JAV naudojamais kištukais, dirželio sagtis ir maitinimo blokas.



M211 priedai

Gaminio Nr.	Aprašymas
170385	M211 dirželio sagtis
170386	M211 kietas dėklas
170387	M211 maitinimo blokelis
170388	M211 AC sieninis adapteris (EMEA)
170425	M211 priedas magnetas



Spausdintuvo specifikacijos

Specifikacijos	
Spausdinimo technologija	Termotransferinė
Spausdinimo rezoliucija (dpi)	203
Spausdinimo greitis (mm/sek.)	15,24
Spalvinės galimybės	Vienspalvis
Juostinės ir perforuotos etiketės	Juostinės ir perforuotos
Didž. etiketės plotis (mm)	19,05
Didž. spausdinimo ilgis (mm)	914,40
Rekomenduojamas naudojimas per dieną	100
Atskiras spausdinimas (atskirai nuo PC)	Išorinis
Prisijungimo parinktys	„Bluetooth® 5 Low Energy“ (II klasė)
Programinės įrangos suderinamumas	„Express Labels“ mobilioji programa*
Palaikomi telefonai ir planšetiniai kompiuteriai	„Android“ įrenginiai su „Android“ OS 5+ „iPhone 5S“ ar naujesnis su „iOS“ 10+
Brūkšninio kodo tipas	Naudojant „Express Labels“ programą, galimi daugiau nei 20 tipų brūkšniniai kodai, įskaitant QR ir „Datamatrix“.
Integruoti simboliai	„Express Labels“ programoje yra daugiau nei 1400 simbolių ir 18 kategorijų.
Fizinės savybės	
Plotis x aukštis x gylis (mm)	137,16 x 101,60 x 66,04
Svoris (kg)	0,54
Ekrane esantys indikatoriai	LED apšviesti simboliai rodo ryšio būseną, baterijos įkrovą ir klaidų pranešimus.
Nukirpimas	Automatinis nukirpimas Su etikečių prilaikymo funkcija
Garantija	2 metai
Kritimo bandymas	Atsparus kritimui iš 1,8 m aukščio Atsparus prispaudus 115 kg svoriui Atitinka karinio standarto atsparumo smūgiams metodo reikalavimus (MIL-STD-810G)



* Atsisiųskite „Express Labels“ mobiliąją programą:
www.brady.eu/software/express-labels-mobile

M210 etikečių spausdintuvas

Gaminio Nr.	Aprašymas
152260	M210 etikečių spausdintuvas, kartoninė pakuotė
152262	M210 etikečių spausdintuvas, kartoninė pakuotė (Rusija)

Šis spausdintuvas tiekiamas kartoninėje pakuotėje su greitos pradžios vadovu ir M21-750-499 etikečių kasete.

M210 pradiniai rinkiniai

Gaminio Nr.	Aprašymas
311307	M210 spausdintuvo rinkinys (ES)
311310	M210 spausdintuvo rinkinys (Rusija)
311308	M210 spausdintuvo rinkinys (JK)
311309	M210 spausdintuvo rinkinys (JAV)

Šis rinkinys tiekiamas kietame dėkle, kuriame yra M210 spausdintuvas, ličio jonų baterija, maitinimo laidas ir M21-750-499 etikečių kasetė

M210 naudojimo rinkiniai

Gaminio Nr.	Aprašymas
311311	M210 rinkinys su elektros įranga (ES)
311317	M210 rinkinys su elektros įranga (Rusija)
311312	M210 rinkinys su elektros įranga (JK)
311313	M210 rinkinys su elektros įranga (JAV)
311314	M210 „TeleDatacom“ rinkinys (ES)
311318	M210 „TeleDatacom“ rinkinys (Rusija)
311315	M210 „TeleDatacom“ rinkinys (JK)
311316	M210 „TeleDatacom“ rinkinys (JAV)

Rinkinys su elektros įranga. Šis rinkinys tiekiamas kietame dėkle, kuriame yra M210 spausdintuvas, ličio jonų baterija, maitinimo laidas, M21-1000-427, M21-750-595-YL ir M21-750-499 etikečių kasetė.

„TeleDatacom“ rinkinys. Šis rinkinys tiekiamas kietame dėkle, kuriame yra M210 spausdintuvas, ličio jonų baterija, maitinimo laidas, M21-1250-427, M21-250-423 ir M21-750-499 etikečių kasetė.



Priedai

Gaminio Nr.	Aprašymas
110416	Kintamosios srovės adapteris (Europa), 220 V – M210
110417	Kintamosios srovės adapteris (JK), 240 V – M210
110937	Kintamosios srovės adapteris (JAV), 110 V – M210
150617	Apsauginis minkštas maišelis nešiojamiems spausdintuvams – M210
170385	Dirželio sagtis – M210
170420	Ličio jonų baterijos komplektas – M210
170421	Kietas dėklas – M210
170424	Daugiafunkcis priedas – M210*
170425	Priedas magnetas – M210

* Daugiafunkcis priedas sudaro magnetas, žibintuvėlis, stovas, diržo kilpa ir dirželis. Reikalingos 2 AAA baterijos (nepridedamos).



Spausdintuvo specifikacijos

Specifikacijos	
Spausdinimo technologija	Termotransferinė
Spausdinimo rezoliucija (dpi)	203
Spausdinimo greitis (mm/sek.)	10,00
Spalvinės galimybės	Vienspalvis
Juostinės ir perforuotos etiketės	Juostinės ir perforuotos
Didž. etiketės plotis (mm)	19,05
Didž. spausdinimo ilgis (mm)	914,40
Rekomenduojamas naudojimas per dieną	100
Atskiras spausdinimas (atskirai nuo PC)	Atskiras
Prisijungimo parinktys	Nėra
PC prisijungimas	Ne
Brūkšninio kodo tipas	128 kodas, 39 kodas, „Data Matrix“, QR kodas
Simbolių kategorijos	Rodyklės, duomenų perdavimas, elektra, graikų kalba, buitiniai elektros prietaisai, tarptautiniai, įvairūs, įspėjamieji simboliai
Fizinės savybės	
Plotis x aukštis x gylis (mm)	114,30 x 241,30 x 63,50
Svoris (kg)	0,75
Klaviatūros tipas	ABC, kirilica
Ekranas	Vienspalvis LCD ekranas
Nukirpimas	Rankinis valdymas viena ranka Tiesus nukirpimas Su etikečių prilaikymo funkcija
Garantija	2 metai



**Afrika**

Randburg, Pietų Afrikos Respublika
Tel.: +27 11 704 3295
El. paštas: africa@bradycorp.com

Artimųjų Rytų LEZ

Dubai, JAE
Tel.: +971 4881 2524
El. paštas: me@bradycorp.com

Benilukso šalys

Zelee, Belgija
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
El. paštas: benelux@bradycorp.com

Danija

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
El. paštas: denmark@bradycorp.com

Ispanija ir Portugalija

Madridas, Ispanija
Tel.: +34 900 902 993
El. paštas: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Italija

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
El. paštas: italy@bradycorp.com

JK ir Airija

Banbury, JK
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
El. paštas: uk@bradycorp.com

Norvegija

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
El. paštas: norway@bradycorp.com

Prancūzija

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
El. paštas: france@bradycorp.com

Švedija, Suomija, Baltijos šalys

Kista, Švedija
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
El. paštas: sweden@bradyeurope.com

Turkija

Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
El. paštas: turkey@bradycorp.com

Vengrija

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
El. paštas: central_europe@bradycorp.com

Vidurio ir Rytų Europa

Bratislava, Slovakija
Tel.: +421 2 3300 4800
El. paštas: central_europe@bradycorp.com

Vokietija, Austrija ir Šveicarija

Egelsbach, Vokietija
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
El. paštas: germany@bradycorp.com

Mūsų misija yra identifikuoti ir apsaugoti žmones, gaminius bei patalpas



Siekdama sumažinti daromą poveikį aplinkai, „Brady“ riboja perspausdinimą.

Atnaujintas versijas visada galima rasti svetainėje www.bradyeurope.com.

 Ieškoti: EUR-M-244-LT

Platintojas